


このたびは、アイリスチトセ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 この組立説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 また、組立説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

パーツリスト

- 組み立てる前に、パーツがそろっているか確認してください。
- ※1 は別梱包になります。

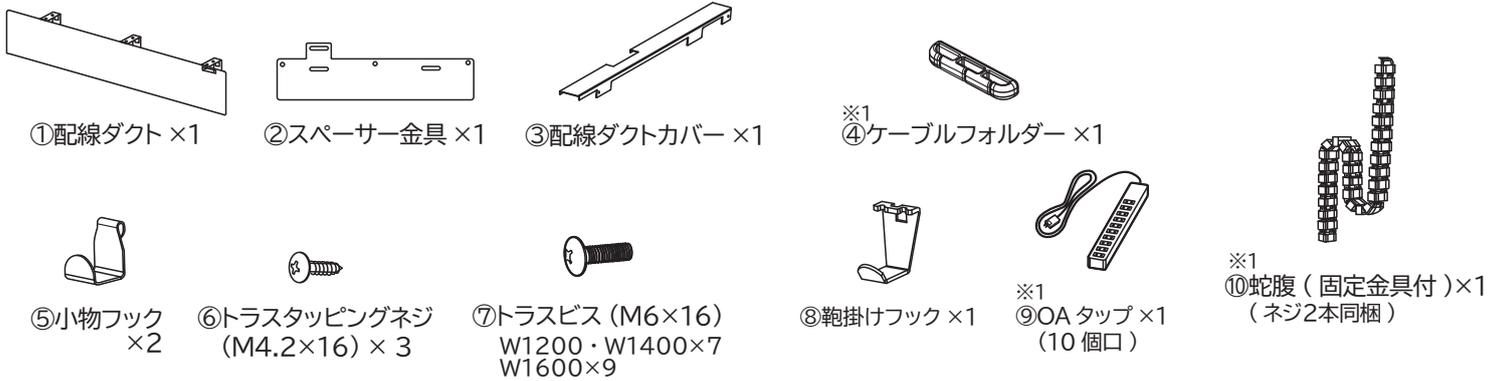




組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。

※脚を組付けた後、デスクを起し配線ダクトを天板に取り付けてください。



1 天板の下穴にスペーサー金具を合わせ取り付ける。

1. スペーサー金具を、天板下穴に合わせ位置決めをし下図 (○) 1箇所のみトラスビス (M6×16) で本締めする。
2. スペーサー金具を天板下穴に合わせトラスタッピングネジ (M4.2×16) で取り付ける。
3. 天板とスペーサー金具にトラスビス (M6×16) で仮締めする。

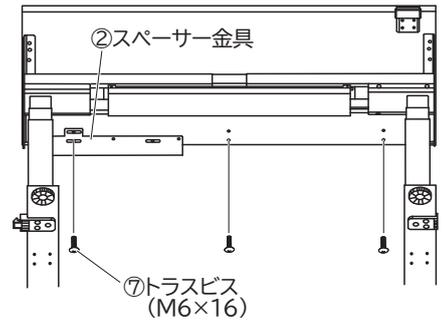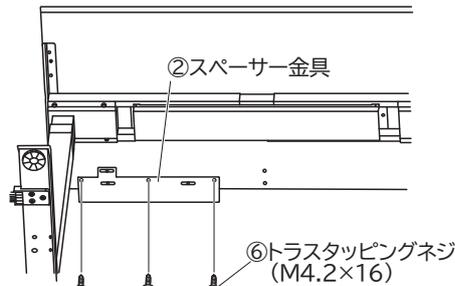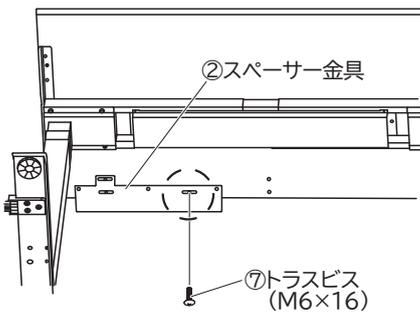


2 配線ダクトを取り付ける。

1. 1-3 のトラスビス (M6×16) に配線ダクトを引っ掛ける。
2. 配線ダクトをトラスビス (M6×16) で取り付ける。1-3 のトラスビスを本締めする。

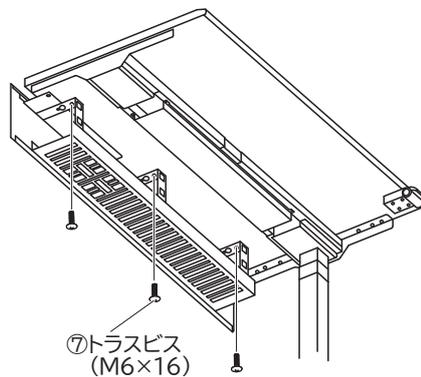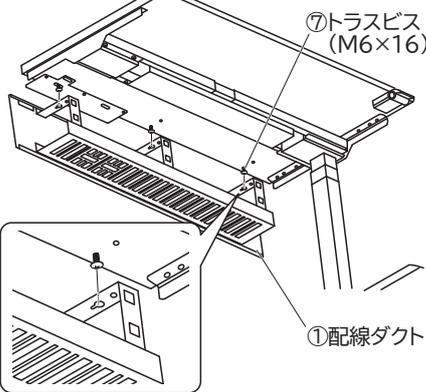



3 OA タップをスペーサー金具の上のにせる。

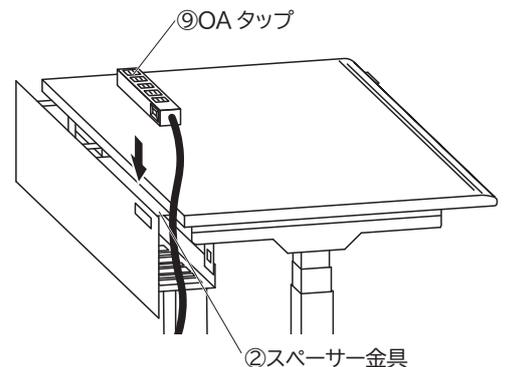

**4** 配線ダクト側の天板裏面にある取り付け穴に合わせ、蛇腹付属のトラスタッピングネジ (M4.2×16) で蛇腹先端金具を折り付ける。


▲ 蛇腹はスイッチと対面側に取り付けること。

※蛇腹先端金具の向きが、天板外側に  
向くように取り付けてください。

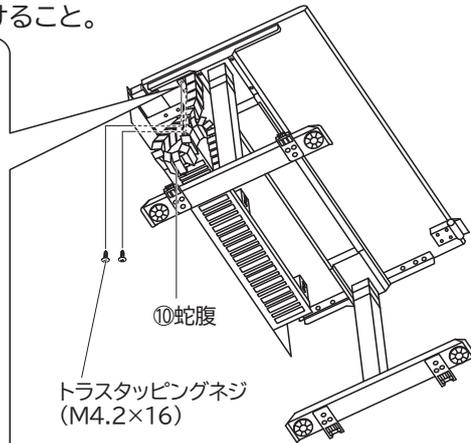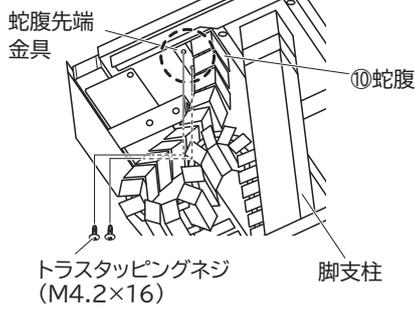



**注意**

・蛇腹固定金具は、マグネットシート付  
です。脚支柱の下面に合わせて取り  
付けてください。

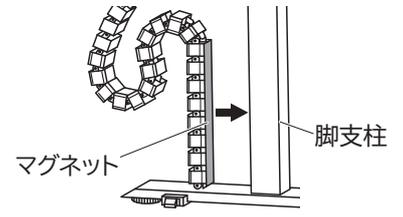

**6** 配線ダクト取付側の天板小口面に天板サイズに合わせてケーブルフォルダーを貼り付ける。


1. ケーブルフォルダーは両面テープ付きです。
2. ケーブルフォルダーの取付位置は天板サイズによって異なります。(下記参照)

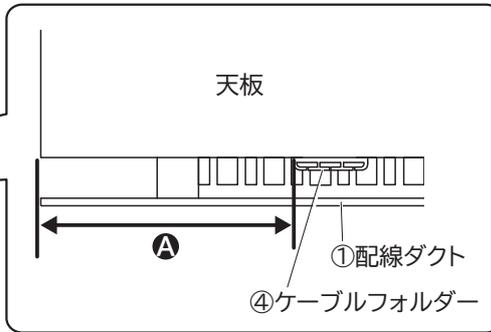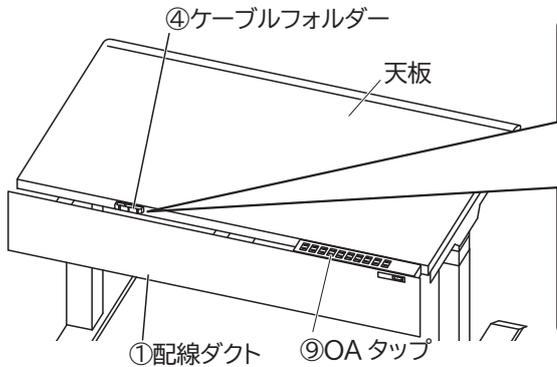

【ケーブルフォルダー取付位置】  
(mm)




天板サイズ	④
W1150	240
W1200	265
W1400	365
W1600	465

**7** 配線ダクトカバーを被せる。

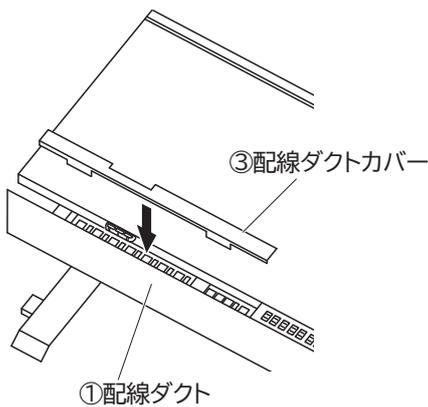

**8** 配線ダクトの支柱角穴にフックをセットする。

1. 左側・中間側・右側の3カ所に小物フック 2 個と蛇腹取り付け側の脚に鞆掛けフック 1 個がセットできます。
2. 小物フックは、上下にある角穴にセットできます。鞆掛けフックの取付方法は同梱されている取扱説明書を参照に取り付けてください。

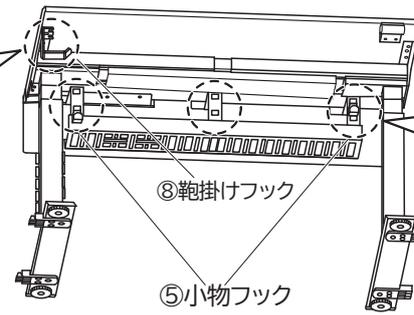

■サービス・保証について

(1) JOIFA 登録番号について

- ・この番号は、当社の JOIFA ( 社団法人日本オフィス家具協会 ) の会員登録番号です。
- ・オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル、さらに PL 問題など、製品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

**JOIFA104**

(2) 保証期間 ( ご購入の日より )

※一般使用状態での目安です。

外観表面仕上	可動・機構部分	構造体
1年間	2年間	3年間

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。