

このたびは、アイリスチトセ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■必要工具

- ・⊕ドライバー (サイズ:2番)
- ※ドライバーは、握り部分が直径3cm以上のものをご使用ください。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

パネル部 (パネルとフェルトはセットなので、バラバラ組付けないようにしてください)

	側用パネル 左用	背面パネル (W900/W1100)	側用パネル 右用
	側用左 (長手) 	側用左 (短手) 	側用右 (短手)
	側用右 (長手) 		
EK-LP-2490 EK-LP-2890	1	2	1
EK-LP-3390 EK-LP-3990	1	3	1

	背面補強金具	側用補強金具	皿小ねじM6×15	木工用ボンド	六角レンチ4mm
EK-LP-2490 EK-LP-2890	6	4	82 (2本予備含)	1	※付属しておりません。 組立時にご用意ください。
EK-LP-3390 EK-LP-3990	8	4	98 (2本予備含)	1	

組み立て方




組み立て時の注意

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 設置場所の近くで組み立てをお勧めします。

1 フェルトを取り外す


- ① 開梱後、パネルからフェルトを取り外します。
- ② 矢印の様にフェルトを動かして取り外してください。

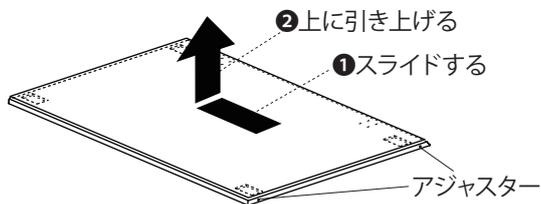

⚠ 注意：フェルトは凹み易く、傷つき易いのでご注意ください。



2 側用パネルを組立てる

- ① 木工用ボンドを小口に塗布する。
- ② 長手と短手のパネル同士を合わせた後、拡大図のように付属の六角レンチでパネル同士を締結します。

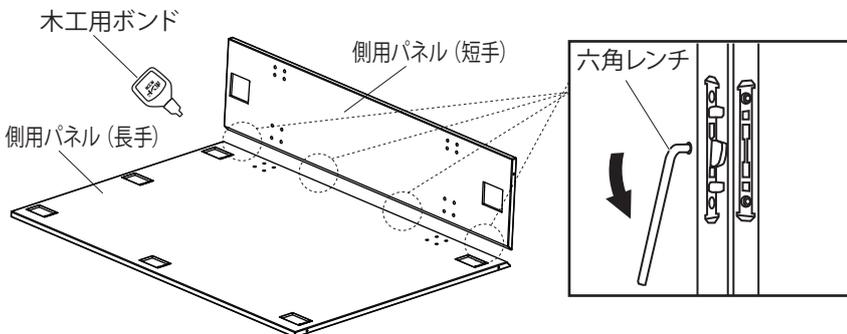


3 背面板を連結する

- ① パネル同士を合わせた後、拡大図のように付属の六角レンチでパネル同士を締結します。
- ② ①、②、③、④の順に組み付けるとスムーズに組付けることができます。

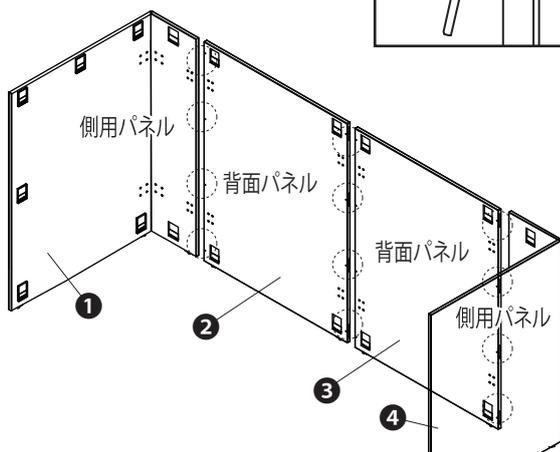

4 補強金具を取りつける

側用補強金具・背板用補強金具を皿小ねじM6×15で取り付ける。

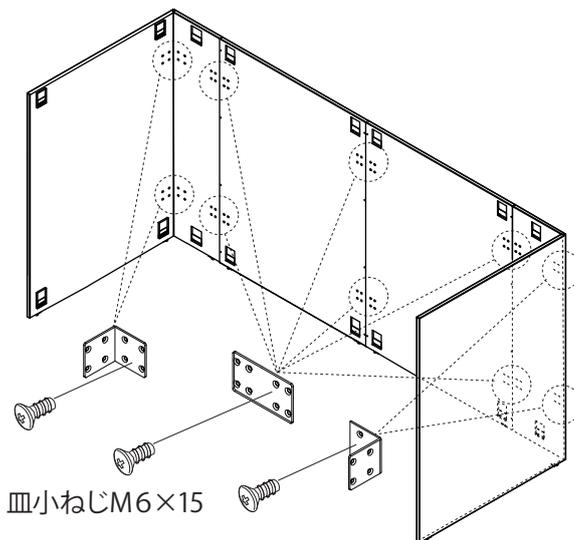

5 フェルトを取り付ける

- ① フェルトに付いている丸点線部の引っ掛け金具が、パネルの引っ掛け金具に引っかける。黒矢印の様にフェルトを動かして引っ掛けて下さい。
- ② フェルトは①、②、③、④の順に組み付けて下さい。

